はじめにお読みください

モバイルルーターマニュアル

FS010WのSIMカード挿入／接続設定方法（U-mobile）

このたびは、「FS010W」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
U-mobileのSIMカードを、FS010Wでご利用のお客さまを対象に、
インターネット接続設定を行う方法をご案内しております。

ご利用期間中は、大切に保管してください

U-mobile

本マニュアルについて

- [　　]メニュー項目
- 「SSID」または「WPA2 KEY」※お客さまによって異なります。
- 入力項目
- 操作ボタン

STEP 1　設定に必要な値を確認します

FS010W裏面の SSID と
WPA2 KEY の値を確認します。

※[SSID]または[WPA2 KEY]を変更されている場合は
変更後の値をご用意ください。

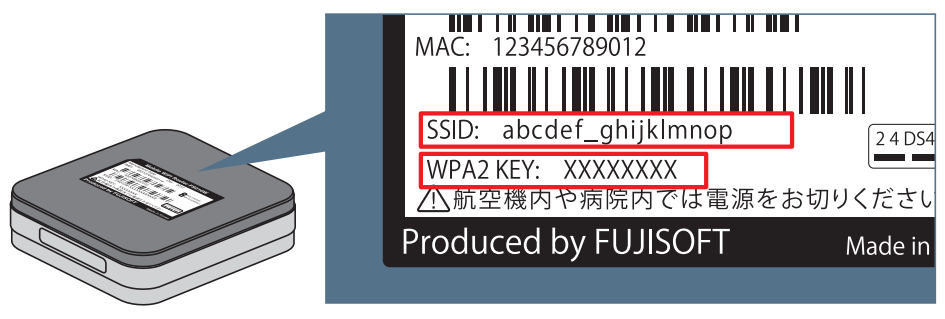

STEP 2　SIMカードを挿入します

下記の手順でSIMカードをFS010Wに取り付けます。

❶FS010Wの電源をオフにします。
❷FS010W本体側部のSIMスロットのカバーを開けます。
❸SIMカード挿入口に、SIMカードの金属端子部分の面（金色の面）を上にして、
SIMカードを「カチッ」と音がするまで差し込みます。
※カードの向きにご注意ください。切り欠きの向きを奥にして挿入してください。
❹SIMスロットのカバーを閉じます。
※SIMカードの取り付けの詳細につきましては、機器内に収録の「取扱説明書」PDFでもご確認いただけます。

SIMカードを取り付けましたら、FS010Wの電源をオンにし起動します。

STEP 3　ご利用の機器とFS010Wを接続します

ご利用機器の無線LAN設定画面から、接続可能なアクセスポイント一覧を表示し、
ステップ①で確認した SSID に接続します。
この際、パスワード等の入力画面が表示された場合は、ステップ①で確認した
WPA2 KEY の値を入力してください。

※[WPA2 KEY]は、ご利用の機器によって、セキュリティキーやネットワークキー、暗号化キー、パスワードなどと
表示される場合があります。
※[SSID]または[WPA2 KEY]を変更されている場合は、変更後の値をご入力ください。
※設定には無線LAN対応のパソコンもしくはスマートフォンなどが必要になります。
※無線LAN設定画面の詳細につきましては、ご利用の機器に付属の取扱説明書等をご確認ください。

STEP 4　FS010W 設定ツールへアクセスします

Webブラウザを起動し、
アドレス欄に
http://192.168.255.1/ と
入力します

STEP 5　ログイン

[パスワード] 1234（半角） と入力します

※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます。
※ログインパスワードの変更を行われている場合は、
変更後のパスワードをご入力ください。

設定しましたら ログイン を選択します。

STEP 6　プロファイル設定

[プロファイル名] 任意の名前 を入力します。（例）U-mobile
[ユーザ名] 123@umob（半角） と入力します。
[パスワード] 0000（半角） と入力します。
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます。
[APN] 4gn.jp（半角） と入力します。
[認証方式] CHAP を選択します。

設定しましたら 次へ を選択します。

「プロファイル設定」の画面が
表示されない場合

画面左上の「かんたん設定」を選択して、
画面に切り替えてください。

STEP 7　無線LAN基本設定

[SSID]　通常は変更の必要はありません
※SSIDの変更を希望の場合は任意の名前を入力します。
※SSIDを変更された場合、ご利用機器とFS010Wの接続の際には、変更後のSSIDをご利用ください。

設定しましたら 次へ を選択します。

裏面もご確認ください

STEP 8

無線LANセキュリティ設定

［ 802.11認証 ］　通常は変更の必要はありません。
［ WPA暗号化方式 ］　通常は変更の必要はありません。
［ WPA事前共有キー ］　通常は変更の必要はありません。

※無線LANのセキュリティ設定の変更を希望の場合は任意の設定に変更します。
※WPA事前共有キーを変更された場合、ご利用機器とFS010Wの接続の際には、変更後のWPA事前共有キー[WPA2 KEY]をご利用ください。

設定しましたら 次へ を選択します。

STEP 9

ログインパスワードの変更

［ 現在のパスワード ］ 1 2 3 4（半角） と入力します。
［ 新しいパスワード ］ 任意の文字列 を半角英数で入力します。
［ 新しいパスワードの確認 ］ 新しいパスワード を再度入力します。

※ログインパスワードを変更された場合、次に本設定画面へログインされる際には新パスワードをご入力ください。

設定しましたら 次へ を選択します。

［ ログインパスワードを変更しない場合 ］　スキップ を選択します。

STEP 10

設定内容の確認

表示された内容をご確認いただき 設定完了 を選択します。

※無線LANの設定を変更された場合は、表示された内容を控えておくことをおすすめします。

STEP 11

設定を反映しています

残り時間が0秒になるまでそのままお待ちください。

「OK」ボタンが表示されたら OK を選択します
ご利用の機器とFS010Wの接続が切断されますので、
Webブラウザを終了します。

STEP 12

ご利用の機器とFS010Wを接続します

ご利用機器の無線LAN設定画面から、接続可能なアクセスポイント一覧を表示し、ステップ①で確認した SSID に接続します。
この際、パスワード等の入力画面が表示された場合は、ステップ①で確認した WPA2 KEY の値を入力してください。

※[WPA2 KEY]は、ご利用の機器によって、セキュリティキーやネットワークキー、暗号化キー、パスワードなどと表示される場合があります。
※[SSID]または[WPA2 KEY（WPA事前共有キー）]を変更された場合は、変更後の値をご入力ください。
※無線LAN設定画面の詳細につきましては、ご利用の機器に付属の取扱説明書等をご確認ください。

以上でFS010Wの接続設定は完了です。
お好みのWebページへのアクセスをお試しください。

困ったときは?

U mobile
››› http://umobile.jp/

問い合わせ窓口

お客さまサポート	››› http://umobile.jp/support/
お問い合わせフォーム	››› https://umobile.jp/support/form/